

BARRA ITPM 600 MM

Barra em secção U em aço galvanizado com 29mm de altura e 0,8mm ou 1,0mm de espessura. De encaixe ou de aparafusar tem como função estabilizar o pavimento sobreelevado, indicadas para cargas baixas/médias.

U-section bar in galvanized steel with 29mm high and 0.8mm or 1.0mm thick. Plug-in or screw-in function is to stabilize the raised floor, suitable for low / medium loads.

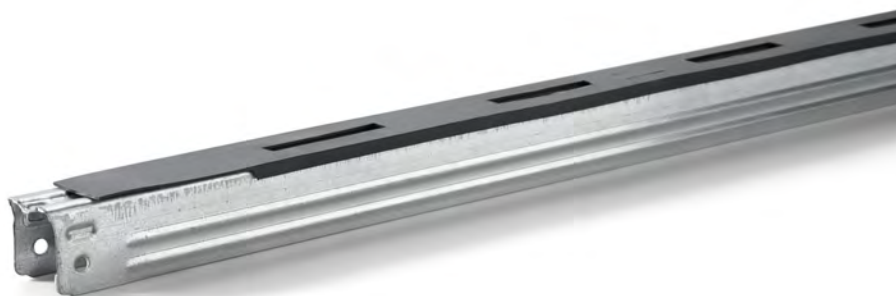
Barre en U en acier galvanisé de 29mm de hauteur et 0,8 mm ou 1,0 mm d'épaisseur. La fonction plug-in ou vissage sert à stabiliser le sol surélevé, adapté aux charges faibles / moyennes.

**GUARNIÇÃO CENTRO DE BARRAS/TIRAS PLÁSTICAS**

Guarnição em polietileno de baixa densidade. Devem ser montadas nas barras para minimizar ruídos e a flexão dos módulos.

Low density polyethylene trim. They must be mounted on the bars to minimize noise and flexing of the modules.

Garniture en polyéthylène basse densité. Ils doivent être montés sur les barres pour minimiser le bruit et la flexion des module.

**BARRA DE TRAVAMENTO**