


BARRAS ITPQ 600 MM

Barra em tubo 25x25mm em aço electro zincado, com guarnição em polietileno de baixa densidade para redução de ruídos, de aparafusar 1,5mm, tem como função estabilizar e reforçar o pavimento técnico, indicada para cargas médias/altas.

A 25x25 mm tube bar in electrogalvanized steel with low-density polyethylene trim for noise reduction (screw 1.5mm), which stabilizes and reinforces the technical flooring. Ideal for medium/heavy loads.

Barre en tube 25x25mm d'acier électro zingué, présentant garniture en polyéthylène de basse densité pour la réduction du bruit, à visser 1,5mm, avec la fonction de stabiliser et de renforcer le plancher technique, indiquée pour des charges moyennes/élevées.

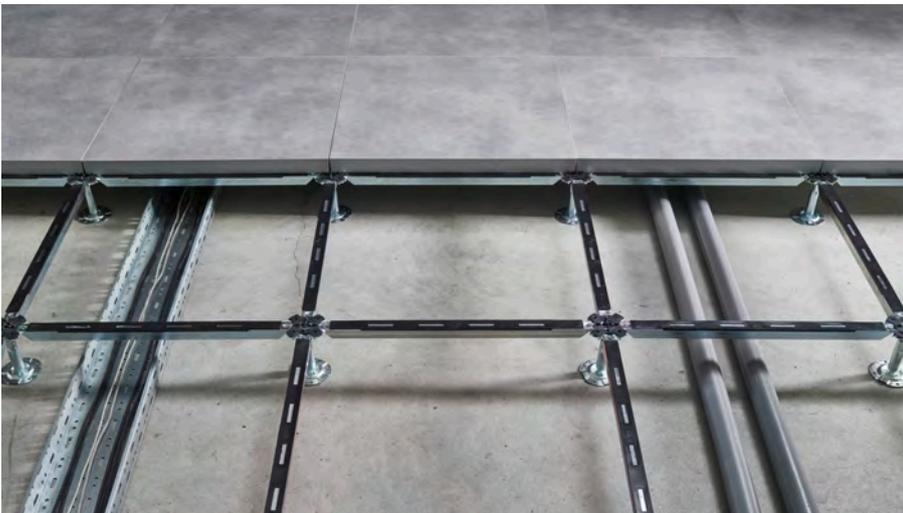

GUARNIÇÃO CENTRO DE BARRAS/TIRAS PLÁSTICAS

Guarnição em polietileno de baixa densidade. Devem ser montadas nas barras para minimizar ruídos e a flexão dos módulos.

Low density polyethylene trim. They must be mounted on the bars to minimize noise and flexing of the modules.

Garniture en polyéthylène basse densité. Ils doivent être montés sur les barres pour minimiser le bruit et la flexion des module.



BARRA DE TRAVAMENTO

