


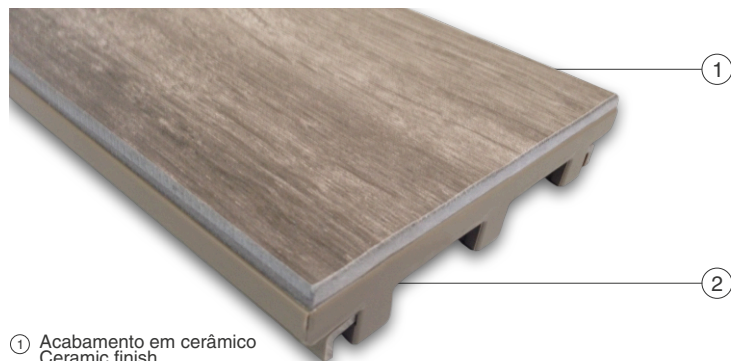


- ① Acabamento em cerâmico
Ceramic finish
- ② Composto de termoplástico e termofixo reforçado com fibras técnicas
Thermoplastic and thermofix compound reinforced with technical fibers

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PALETIZAÇÃO II PRODUCT CHARACTERISTICS AND PACKAGE

DIMENSÕES DIMENSIONS	PEÇAS / M2 ITEMS / SQM	PEÇAS / PALETE ITEMS / PALLET	M2 / PALETE SQM / PALLET	PESO / PEÇA WEIGHT / ITEM	PESO / M2 WEIGHT / SQM
1200x152x28 mm	5,482	165 uni.	30,0	6,15 kg	33,71 kg

MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS	VALORES DA NORMA STANDARD SPECIFICATIONS	VALORES MÉDIOS AVERAGE VALUES
Comprimento e Largura Length and Width	ISO 10545-2 $\leq 2\%$ (Máx.: $\pm 5\text{mm}$) M: $2 \leq J \leq 5\text{mm}$ $\pm 0,9\text{mm}$ [$7 \leq N < 15$] $\pm 0,6\%$ [$N \geq 15$]	$\pm 0,2\%$
Espessura Thickness	ISO 10545-2 $\pm 0,5\text{mm}$ [$7 \leq N < 15$] $\pm 0,5\%$ [$N \geq 15$]	$\pm 3\%$
Retililinearidade, Retangularidade, Planaridade Straightness, Rectangularity, Flatness	ISO 10545-2 $\pm 0,75\text{mm}$ [$7 \leq N < 15$] $\pm 0,5\%$ ($\leq 1,5\text{mm}$) [$N \geq 15$]	$\pm 0,2\%$
Absorção de Água Water Absorption	ISO 10545-3 $< 0,5\%$	0,03%
Resistência à Flexão Resistance to Bending	Módulo de Rotura Modulus of Ruture ISO 10545-4 Carga de Rotura Breaking Strength $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2500 \text{ N}$
Resistência à Abrasão Superficial Superficial Abrasion Resistance	ISO 10545-7 Classe de Abrasão Abrasion Class	Classe 4
Resistência a Manchas Stain Resistance	ISO 10545-14 Mínimo Classe 3 Minimum Class 3	Classe 5
Resistência aos Químicos (Ácidos e Bases) Chemical Resistance (ácids and alkalis)	ISO 10545-13 Valor Declarado Declared Value	Classe GLA
Resistência aos Químicos (produtos químicos domésticos e aditivos para águas de piscina) Chemical Resistance (household chemicals & swimming pool additives)	ISO 10545-13 Mínimo Classe B Minimum Class B	Classe GA
Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion	ISO 10545-8 Valor Declarado Declared Value	$7,0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance	ISO 10545-11 Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Gelo Frost Resistance	ISO 10545-12 Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Choque Térmico Thermal Shock Resistance	ISO 10545-9 Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Impacto Impact Resistance	ISO 10545-5 Valor Declarado Declared Value	0,85
Resistência ao Escorregamento Slip Resistance	DIN51130 DIN51097 MIN CLASSE R9 MIN CLASSE A	Classe R10 Classe B

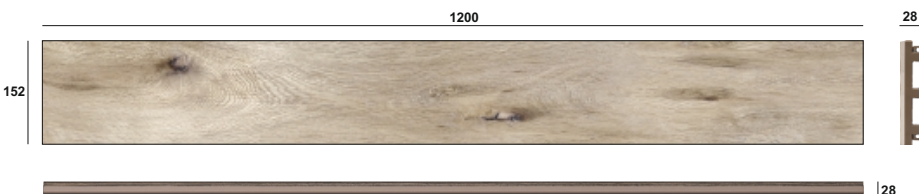

PAVIMENTO SOBREELEVADO II LISO R10 RAISED FLOORING II SMOOTH R10




PESO / PALETE WEIGHT / PALLET	DIMENSÕES PALETE PALLET DIMENSIONS
1025 kg	1200 x 800 x 1080 mm

CORES II COLORS

ALMOND (cinza claro II light grey)




HAZEL (cinza escuro II dark grey)




CHEST (castanho claro II light brown)



WAL (castanho escuro II dark brown)



CLIP DE FIXAÇÃO II CLIP



Clips: utiliza 18 un. por m2 II Uses 18 units per sqm

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DIMENSIONAL TOLERANCES

COMPRIMENTO LENGTH	LARGURA WIDTH	ALTURA HEIGHT
$\pm 15 \text{ mm}$	$\pm 5 \text{ mm}$	$\pm 5 \text{ mm}$

UNIDADE DE PRODUÇÃO E SHOWROOM
PRODUCTION CENTER AND SHOWROOM
R. DA INDÚSTRIA, 41 - LOUSADO II APARTADO 159 E. C. FAMILIÇÃO
4764-909 V. N. DE FAMILIÇÃO II PORTUGAL
T. 00351 252 377 452 II F. 00351 252 301 009 II M. +00351 919 998 185
INFO@ITCOMINDUSTRIAL.COM II WWW.ITCOMINDUSTRIAL.COM