

ESTRUTURA ITDU CONDUTIVO

Estrutura constituída por pedestais em aço electrozincados com porca de travamento DIN936. Conforme as necessidades de carga ou estabilidade podem ser unidos entre si por barras. Na cabeça do pedestal é montado um acessório plástico denominado “bolacha” com uma chapa de latão acoplada para garantir condutibilidade total. A base tem uma pestana para prender o fio terra.

O pedestal permite uma variação em altura para compensar pequenos desníveis na laje, dentro dos limites de regulação mencionados na tabela abaixo:


DESIGNAÇÃO	ALTURA NOMINAL (MM)	REGULAÇÃO (MM)
ITDU 35 mm	35 mm	± 5 mm
ITDU 45 mm	45 mm	± 5 mm
ITDU 60 mm	60 mm	± 10 mm
ITDU 80 mm	80 mm	± 15 mm
ITDU 100 mm	100 mm	-15 / +20 mm
ITDU 120 mm	120 mm	± 20 mm
ITDU 140 mm	140 mm	± 30 mm
ITDU 150 mm	150 mm	± 30 mm
ITDU 170 mm	170 mm	± 40 mm
ITDU 200 mm	200 mm	± 40 mm
ITDU 240 mm	240 mm	± 40 mm
ITDU 310 mm	310 mm	± 40 mm
ITDU 380 mm	380 mm	± 40 mm
ITDU 450 mm	450 mm	± 40 mm
ITDU 520 mm	520 mm	± 40 mm
ITDU 590 mm	590 mm	± 40 mm
ITDU 660 mm	660 mm	± 40 mm
ITDU 730 mm	730 mm	± 40 mm
ITDU 800 mm	800 mm	± 40 mm
ITDU 870 mm	870 mm	± 40 mm
ITDU 940 mm	940 mm	± 40 mm
ITDU 1010mm	1010 mm	± 40 mm

Para maiores desníveis devem utilizar-se pedestais com alturas nominais adequadas. Uma vez estabelecido o nível necessário, a porca deve ser ajustada para travar o pedestal. Normalmente os pedestais são fixos à laje com cola. Os pedestais são ensaiados mecanicamente segundo a norma NP EN 12825, secção 5.3.1.



imagem ilustrativa

MATÉRIAS-PRIMAS

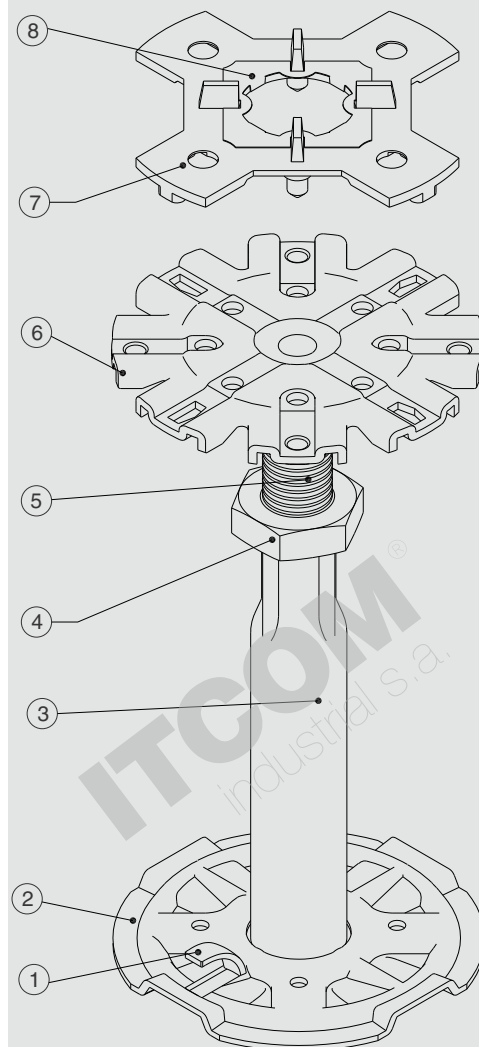

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ① Pestana (ligação terra) | ⑤ Perno M16 |
| ② Base Ø85x1,5mm | ⑥ Topo Ø85x2,0mm |
| ③ Tubo Ø22x1,5mm | ⑦ Bolacha |
| ④ Porca Travamento DIN 936 | ⑧ Chapa de Latão |

UNIDADE DE PRODUÇÃO E SHOWROOM
PRODUCTION CENTER AND SHOWROOM
R. DA INDÚSTRIA, 41 - LOUSADO II APARTADO 159 E. C. FAMILIÇÃO
4760-810 V. N. DE FAMILIÇÃO II PORTUGAL
T. 00351 252 377 452 || F. 00351 252 301 009 || M. +00351 919 998 185
INFO@ITCOMINDUSTRIAL.COM || WWW.ITCOMINDUSTRIAL.COM